


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 60°
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Норма соединения 2	JIS B 8363
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

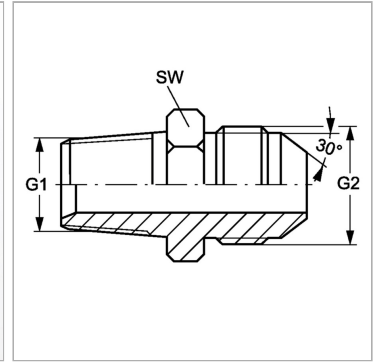

Информация о продукте

G1	R 3/8" K
G2	G 3/8" -19

G2	G 3/8" -19
SW	22 mm

SW = размер под ключ