


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 60°
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

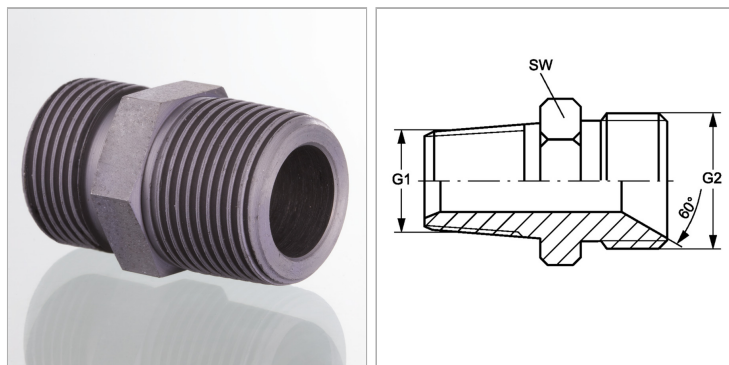

Информация о продукте

G1	R 1/2" K	G2	G 5/8" -14
G2	G 5/8" -14	SW	30 mm

SW = размер под ключ