


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 60°
Соединение 2	Гаечная резьба BSP
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

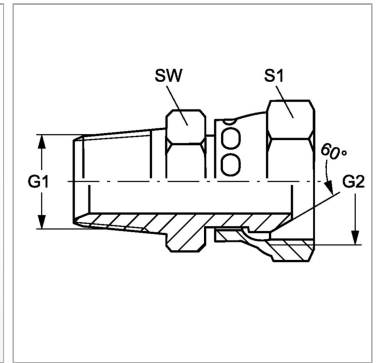

Информация о продукте

G1	R 5/8" K
G2	G 5/8" -14

SW	30 mm
S1	30

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ