


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

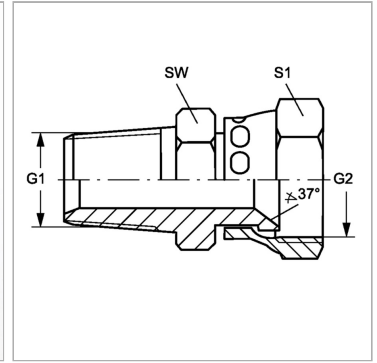

Информация о продукте

G1	R 3/4" K
G2	1.5/16" -12 UN

SW	32 mm
S1	38

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ