


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Гаечная резьба BSP
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

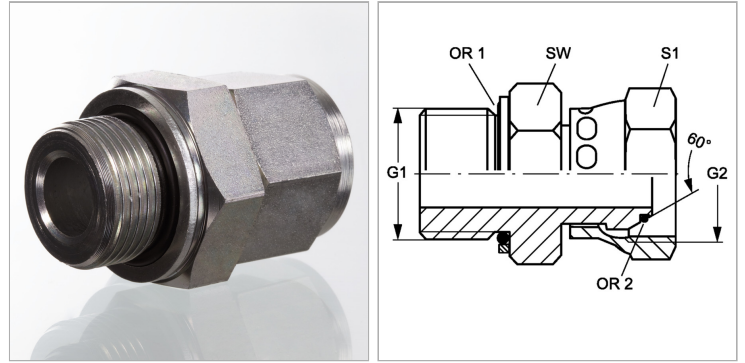

Информация о продукте

G1 + G2	G 3/8" -19
SW	24 mm
S1	22

S1	22
OR1	13,94 x 2,62
OR2	8,1 x 1,6

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ