


Характеристики

Модель	Приварной контрфланец SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Внутренняя резьба для метрических винтов
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

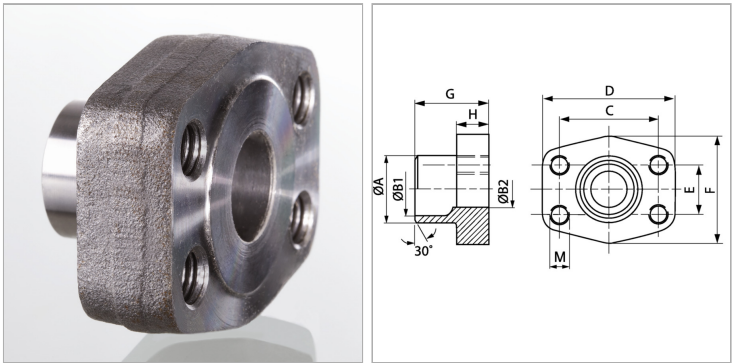

Информация о продукте

Типоразмер	1.1/4"
Труба	38 x 4
G	41 mm
A	38 mm
B2	30 mm
B1	30 mm
PB	250 bar

PB	250 bar
M метр.	M 10
C	58.7 mm
D	79 mm
H	21 mm
F	68 mm
E	30.2 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!