G HB 08 IRK

Навинчиваемый штуцер

Обновлено: 10.11.26

Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Навинчиваемый штуцер
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Внутренняя резьба BSPT, коническая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

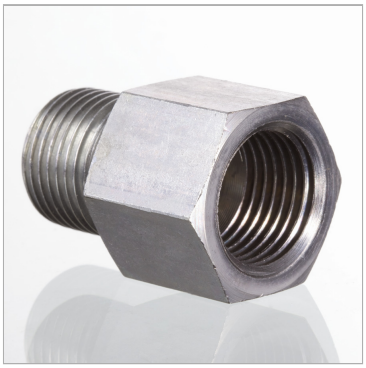

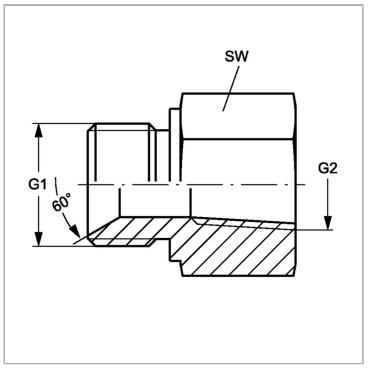

Информация о продукте

G1	G 1/2" -14	**G2**	R 1/2" K
G2	R 1/2" K	**SW**	27 mm

SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua