HK A2432 28 60 N1 AL

Муфта Spidex для шестеренного насоса

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HK PT
Материал	алюминий
Применение	для шестеренных насосов BG 0 – BG 3

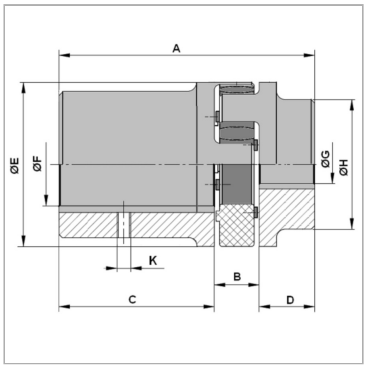

Информация о продукте

C	60 mm	**Ø H**	40 mm
B	18 mm	**Ø E**	55 mm
A	95 mm	**Ø G**	9.75 mm
D	17 mm	**Ø F**	28 mm
K	M 5	**Двигатель**	BG100/112
Ø H	40 mm	**Насос**	BG1 / вал 1:8

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua