HK A2838 38 60 N2A AL

Муфта Spidex для шестеренного насоса

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HK PT
Материал	алюминий
Применение	для шестеренных насосов BG 0 – BG 3

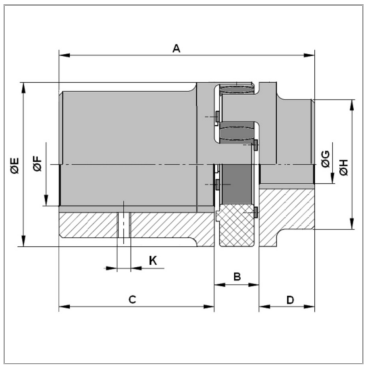

Информация о продукте

C	60 mm	**Ø H**	48 mm
B	20 mm	**Ø E**	65 mm
A	104 mm	**Ø G**	17.28 mm
D	24 mm	**Ø F**	38 mm
K	M 6	**Двигатель**	BG132
Ø H	48 mm	**Насос**	BG2 / вал 1:8

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua