HK A2838 38 7 B17 AL

Муфта Spidex для шестеренного насоса

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HK PT
Материал	алюминий
Применение	для шестеренных насосов BG 0 – BG 3

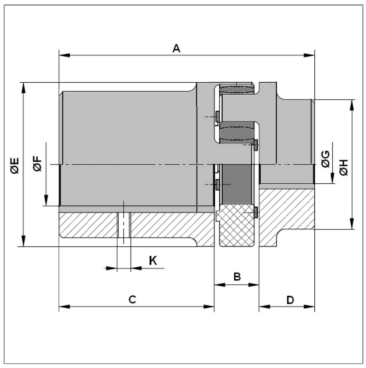

Информация о продукте

C	35 mm	**Ø H**	48 mm
B	20 mm	**Ø E**	65 mm
A	73.5 mm	**Ø G**	17.4 mm
D	18.5 mm	**Ø F**	38 mm
K	M 6	**Двигатель**	BG132
Ø H	48 mm	**Насос**	BG2 / вал 1:5

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua