


### Характеристики

**Исполнение** с непосредственным управлением  
исполнение R с малой внутренней  
утечкой

**Рабочее давление** до 500 бар

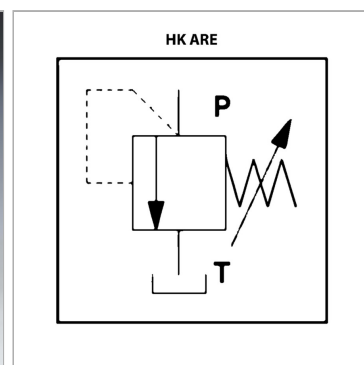

### Информация о продукте

<b>Диапазон регулировки давления, бар</b>	30 - 500
<b>Q макс.</b>	40 l/min
<b>В</b>	62 mm

<b>A</b>	140 mm
<b>Соединение T</b>	G 3/8"
<b>Соединение P</b>	G 1/4"

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям