


Направляющий кожух для одностороннего цилиндра 250 бар

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

Материал гидравлическое литье UNI 5007-G26

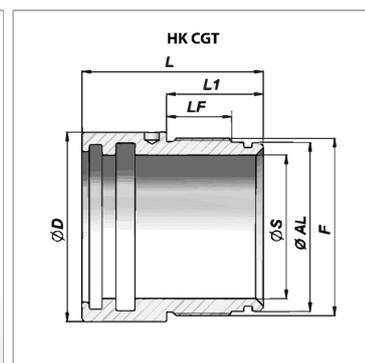

Информация о продукте

Ø S	45 mm	L1	35 mm
Ø D	64 mm	F	M 60 x 1,5
Ø AL	55 mm	L	70 mm
LF	22 mm	подходящий комплект уплотнений	HK GKGT 045 055