


### Характеристики

<b>Материал</b>	Нитрильный каучук
<b>Применение</b>	для электродвигателей конструктивного типа IM B35

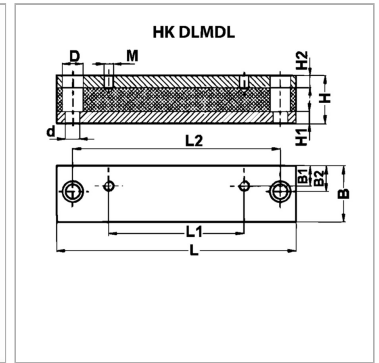

### Информация о продукте

Типоразмер двигателя согласно IEC	160 L
H2	15 mm
L1	254 mm
D	26 mm
H1	15 mm
B2	35 mm
L	416 mm

L	416 mm
B1	28 mm
H	60 mm
L2	370 mm
B	70 mm
d nom.	18 mm
M	M 12

### Описание

для снижения уровня шума и гашения вибрации демпфирующие накладки из натурального каучука накладываются на стальные планки методом вулканизации, запрещаются металлические соединения между основанием и конструкцией