


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Economy variant из стали с высокоточным клапанным шпинделем
<b>Рабочее давление</b>	до 400 бар

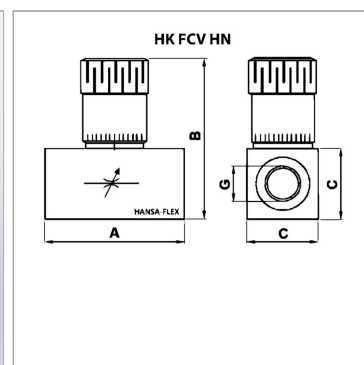

### Информация о продукте

<b>Расход макс.</b>	95 l/min
<b>Давление макс.</b>	320 bar
<b>C</b>	38 mm

<b>B</b>	142 mm
<b>G</b>	G 3/4"
<b>A</b>	82 mm

Показатели для макс. пропускной способности при  $\Delta p=20$ бар

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Точная регулировка объемного расхода или запирание в двух направлениях  
Точное дросселирование в большом диапазоне протекания  
Винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации