


### Характеристики

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Исполнение</b> | Труба цилиндра - мерная длина<br>HPS: seamless cold-drawn, Standard EN 10305-1, ID-tolerance H8<br>HPS: welded, Standard EN 10305-2, ID-tolerance H9 |
|-------------------|--|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Материал</b> | HP: E355 + SR<br>HPS: E355 + C |
|-----------------|--------------------------------|

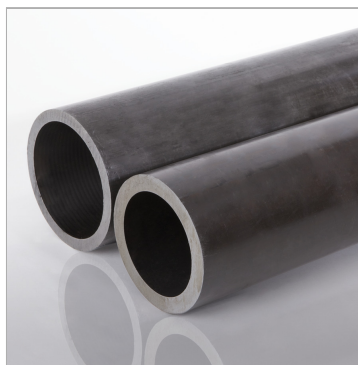

### Информация о продукте

|            |       |
|------------|-------|
| <b>Ø A</b> | 80 mm |
| <b>Ø I</b> | 60 mm |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Исполнение</b> | HP       |
| <b>Вес на м</b>   | 17.26 kg |

*Ø A = внешний диаметр*

*Ø I = внутренний диаметр*

### Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m