HK GEH 12 C1220

Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода алюминий

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Материал	Алюминиевый сплав AlZnMgCu1,5
Защита поверхности	анодированный
Рабочее давление	макс. 250 бар

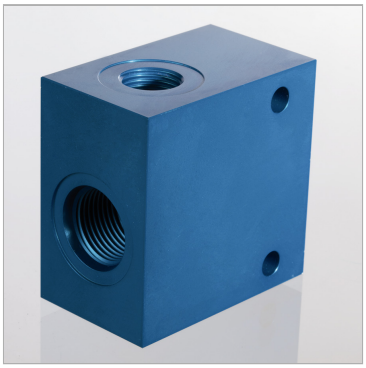

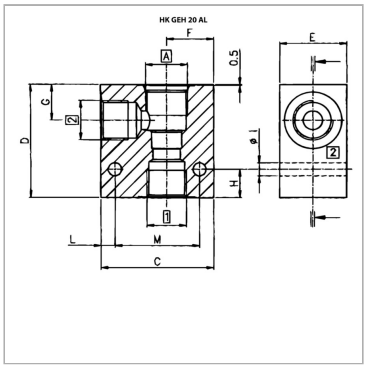

Информация о продукте

Отверстие клапана	C1220	**Соединение1,3**	G 1/2"
A	UNF 1.1/16" -12	**D**	80 mm
C	80 mm	**L**	10 mm
E	49 mm	**H**	18 mm
G	26 mm	**M**	60 mm
I	9 mm	**F**	34 mm

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua