


Характеристики

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	48 В

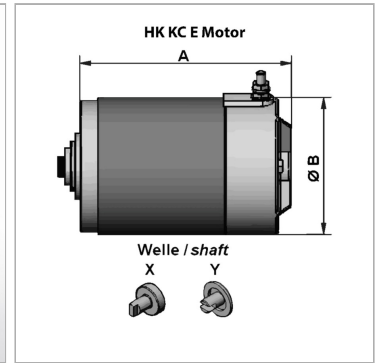

Информация о продукте

A	183 mm
Ø B	114 mm
Мощность	2 kW
Направление вращения	правовращающий
Продолжительность включения режим работы S2	1 min

Продолжительность включения режим работы S2	1 min
Продолжительность включения режим работы S3	5 %
Степень защиты	IP 54
Вал	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0
Частота вращения макс.	2500 r/min