


Характеристики

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	24 V
Степень защиты	IP 54

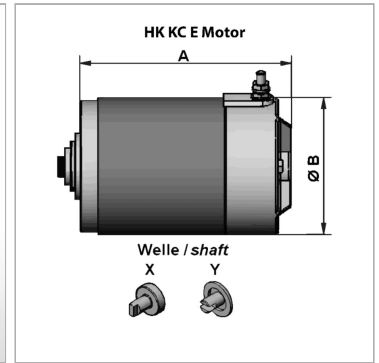

Информация о продукте

A	237 mm
Ø B	131 mm
Мощность	3 kW
Направление вращения	правовращающий

Продолжительность включения режим работы S2 4 min

Продолжительность включения режим работы S3 15 %

Вал Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0

Частота вращения макс. 2600 r/min