


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Клапан блочного монтажа непрямого действия
<b>Объемный поток</b>	макс. 100 л/мин
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 05 size 10

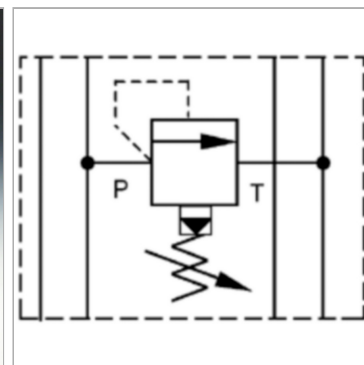

### Информация о продукте

<b>действует в канале</b>	A + B	<b>Диапазон регулировки давления макс.</b>	350 bar
<b>Domeniu de reglare presiune min.</b>	5 bar	<b>Высота пластины</b>	50 mm

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

### Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу