


Характеристики

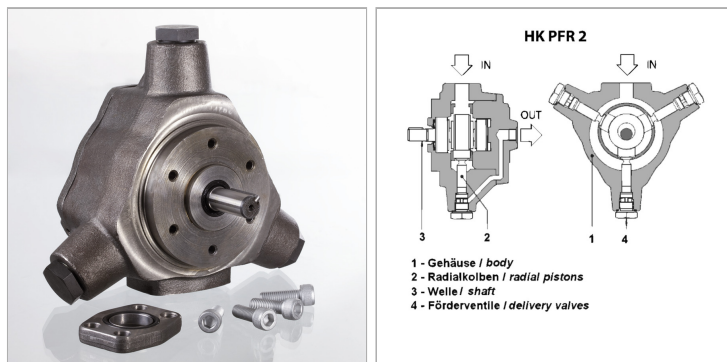

Информация о продукте

VFU	18.1 cm ³	Давление макс.	350 bar
Всасывающее соединение SAE	SAE 3000	Напорное соединение SAE	G 1/2"

VFU = рабочий объем за об

Описание

Нерегулируемый насос с сбалансированными поршнями с геометрическим замыканиемнизкий уровень шумаДиапазон частоты вращения 600 - 1800 об/минвкл. фланцевое присоединение и винты

Указание по заказу

Данный товар не хранится на складе, насосы изготавливаются под заказ.Необходимо соблюдать особые требования в отношении применяемых соединений (специальные муфты ATOS с балансировочным грузом), а также требования относительно удаления воздуха при вводе в эксплуатацию!