


### Характеристики

<b>Соединения</b>	наружная резьба G 1/4"
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Применение</b>	для измерительного прибора НК РТQCheck

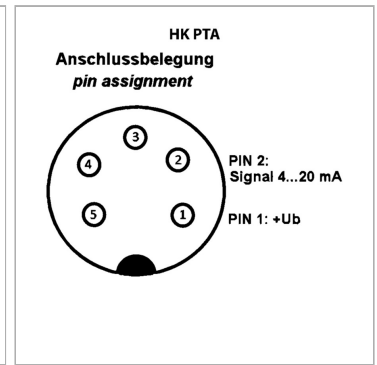

### Информация о продукте

<b>Диапазон измерений</b>	от -1 до 10 бар
<b>Давление макс.</b>	10 bar

<b>Давление перегрузки макс.</b>	20 bar
<b>Соединение</b>	G 1/4" male

### Описание

устойчив к воздействию пикового давления, устойчив к вибрации и резким изменениям условий окружающей среды, выходной сигнал 4 - 20 мА. Различные диапазоны измерений до 600 бар, точность измерения  $\pm 0,5$  % конечного значения. Соединение AG 1/4"

### Указание по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу. адаптер HFM MMD 1/4 (для соединения преобразователя давления с измерительной турбиной) необходимо заказывать отдельно