


Характеристики

Соединения	наружная резьба G 1/4"
Материал	нержавеющая сталь
Применение	для измерительного прибора НК РТQCheck

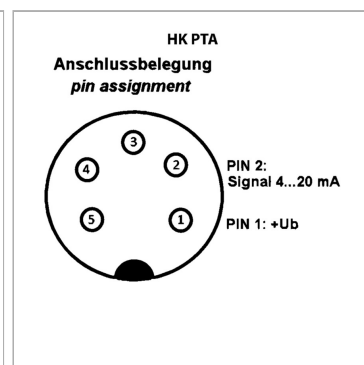

Информация о продукте

Диапазон измерений	от 0 до 600 бар
Давление макс.	600 bar

Давление перегрузки макс.	800 bar
Соединение	G 1/4" male

Описание

устойчив к воздействию пикового давления, устойчив к вибрации и резким изменениям условий окружающей среды, выходной сигнал 4 - 20 мА. Различные диапазоны измерений до 600 бар, точность измерения $\pm 0,5$ % конечного значения. Соединение AG 1/4"

Указание по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу. адаптер HFM MMD 1/4 (для соединения преобразователя давления с измерительной турбиной) необходимо заказывать отдельно