HK R 3842-25.38 BS

Муфта Rotex для аксиально-поршневого и шиберного насосов

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HK PK
Материал	Серый чугун Zahnkranz 92 Shore A
Применение	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

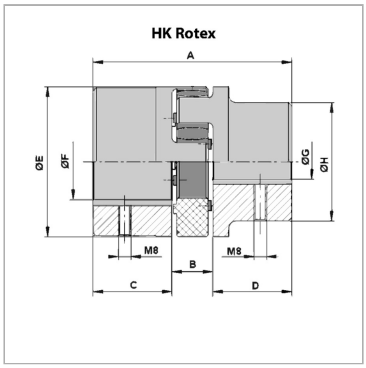

Информация о продукте

C	45 mm	**Ø E**	80 mm
B	24 mm	**Ø G**	25.38 mm
A	114 mm	**Ø F**	42 mm
D	45 mm	**Ширина паза сторона насоса**	6.37 mm
Ø H	66 mm	**Двигатель**	BG160
Ø E	80 mm	**Насос**	HKPVPC40

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживанияАксиально вставной, прочный на пробойМалые габаритные размеры, низкий маховой момент

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua