HK R 4255 75-25 38 BS

Муфта Rotex для аксиально-поршневого и шиберного насосов

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HK PK
Материал	Серый чугун Zahnkranz 92 Shore A
Применение	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

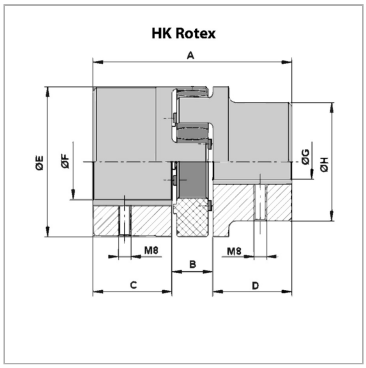

Информация о продукте

C	75 mm	**Ø E**	95 mm
B	26 mm	**Ø G**	25.38 mm
A	151 mm	**Ø F**	55 mm
D	50 mm	**Ширина паза сторона насоса**	6.37 mm
Ø H	75 mm	**Двигатель**	BG200
Ø E	95 mm	**Насос**	HKPVPC40

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживанияАксиально вставной, прочный на пробойМалые габаритные размеры, низкий маховой момент

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua