HK R 4860 80-31.75 K

Муфта Rotex для аксиально-поршневого и шиберного насосов

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HK PK
Материал	Серый чугун Zahnkranz 92 Shore A
Применение	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

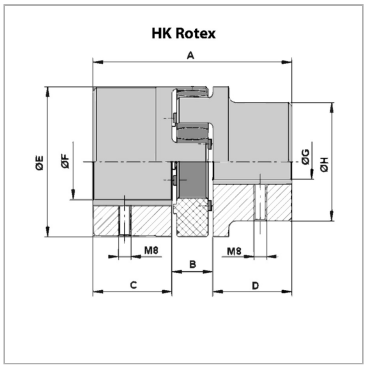

Информация о продукте

C	80 mm	**Ø E**	105 mm
B	28 mm	**Ø G**	31.75 mm
A	164 mm	**Ø F**	60 mm
D	56 mm	**Ширина паза сторона насоса**	7.93 mm
Ø H	85 mm	**Двигатель**	BG225
Ø E	105 mm	**Насос**	HKPVPC50

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживанияАксиально вставной, прочный на пробойМалые габаритные размеры, низкий маховой момент

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua