


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	шаровый затвор mounted in reverse direction
<b>Материал</b>	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар

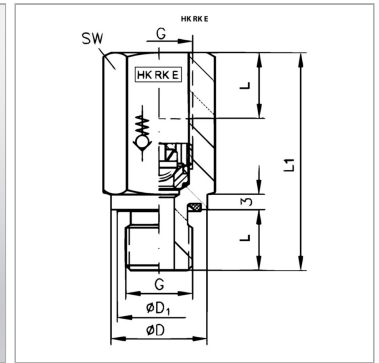

### Информация о продукте

<b>р макс.</b>	500 bar
<b>Размыкающее давление ном.</b>	0.2 bar
<b>Q макс.</b>	80 l/min
<b>Ø D1</b>	24 mm
<b>L1</b>	52 mm

<b>L1</b>	52 mm
<b>Ø D</b>	26 mm
<b>G</b>	G 1/2"
<b>L</b>	14 mm
<b>SW</b>	27 mm