


Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 4 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6 (только P + T)

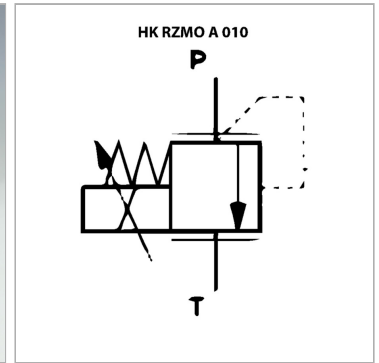

Информация о продукте

действует в канале	P	Диапазон регулировки давления макс.	210 bar
Domeniu de reglare presiune min.	4 bar	Объемный поток макс.	4 l/min

Описание

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК EBM AS) полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 70 мс гистерезис < 1,5%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug