


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	с непосредственным управлением
<b>Материал</b>	Внутренние детали из стали
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар

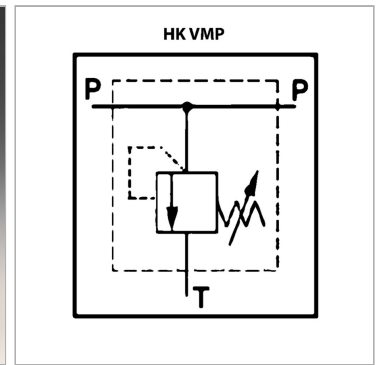

### Информация о продукте

<b>Регулировка</b>	маховик
<b>Соединения P + T</b>	G 3/8"
<b>Диапазон регулировки давления, бар</b>	50 - 220
<b>Q макс.</b>	35 l/min
<b>G</b>	34 mm
<b>Z</b>	6.5 mm
<b>A</b>	60 mm

<b>A</b>	60 mm
<b>D</b>	35 mm
<b>F</b>	48 mm
<b>E</b>	18 mm
<b>B</b>	70 mm
<b>Глубина</b>	35 mm
<b>Материал</b>	алюминий

Материал зависит от корпуса

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям