


Характеристики

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности |
| Соединение 1 + 2 | Вставная втулка |
| Конструкция | Угол 90° |
| Цвет | черный |
| Модель | Вставной соединитель |
| Рабочие среды | Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N ₂ /CO ₂ |
| Материал | Корпус из сополимера ацетата; кольцо круглого сечения из нитрила |

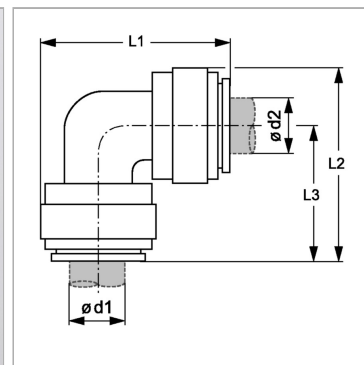

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|-------|
| $\varnothing d2$ | 5 mm |
| $\varnothing d1$ | 5 mm |
| L2 | 24 mm |

| | |
|-----------|-------|
| L2 | 24 mm |
| L3 | 18 mm |
| L1 | 24 mm |