


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности                 |
| <b>Соединение 1</b>       | Вставная втулка  |
| <b>Соединение 2</b>       | Патрубок   |
| <b>Конструкция</b>        | Угол 90°   |
| <b>Цвет</b>               | черный   |
| <b>Модель</b>             | паз соединитель  |
| <b>Рабочие среды</b>      | Воздух<br>Жидкие среды<br>Инертные газы, например, N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Материал</b>           | Корпус из сополимера ацеталя; кольцо круглого сечения из нитрила                   |

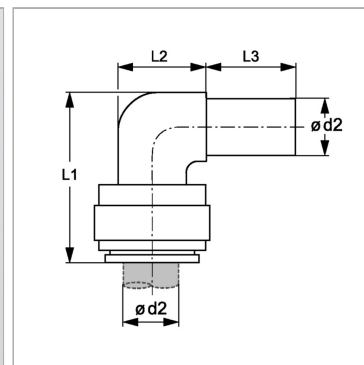

### Информация о продукте

|             |      |
|-------------|------|
| <b>Ø d2</b> | 5 mm |
| <b>L2</b>   | 9 mm |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>L3</b> | 17 mm |
| <b>L1</b> | 22 mm |