
HANSA/FLEX

Hose reels for compressed air, high flow capacity

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Материал шланга	Braided polyurethane
Рабочее давление	макс. 12 бар

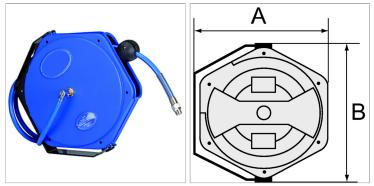

Информация о продукте

Размер шланга	16 mm x 11 mm	A	394.5 mm
В	436 mm	Длина шланга	10 m

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Specially designed to ensure a high flow capacity. Easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, oil-resistant polyurethane hose. Incl. 2 m feeder hose.