


Характеристики

Материал шланга	Polyurethane (PUR)
Рабочая температура	max +40 °C
Угол качания	150°
Применение	for compressed air and water

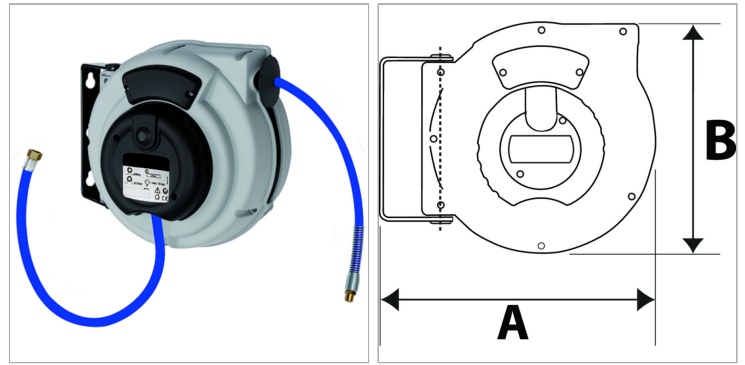

Информация о продукте

Размер шланга	12 mm x 8 mm	A	325 mm
Резьба на входе	G 1/4" female thread	Резьба на выходе	G 1/4" male thread
B	275 mm	Макс. рабочее давление	10 bar
A	325 mm	Длина шланга	9 m

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.