


Характеристики

Материал шланга	Polyurethane (PUR)
Рабочая температура	max +40 °C
Угол качания	150°
Применение	for compressed air and water

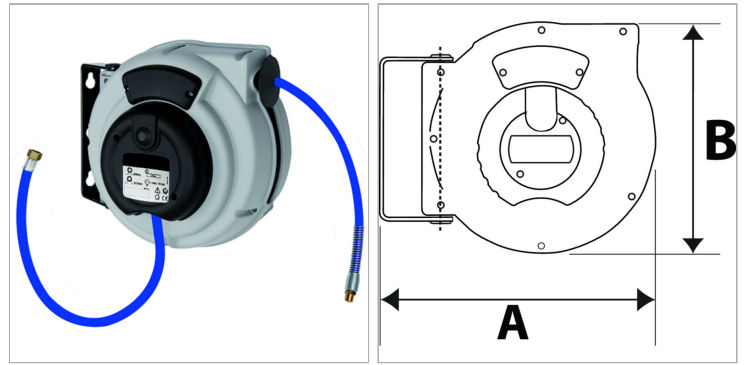

Информация о продукте

Размер шланга	12 mm x 8 mm
Резьба на входе	G 1/4" female thread
В	315 mm
А	355 mm

А	355 mm
Резьба на выходе	G 1/4" male thread
Макс. рабочее давление	15 bar
Длина шланга	12 m

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.