


Pressure gauges, CrNi steel, standard type, connection radial on bottom

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип | 131.11 |
| Исполнение | Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type |
| Применение | For gaseous, liquid, corrosive and not crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere Clean Dry Air applications, machine and plant construction |
| Класс качества | 2,5 |
| Температура среды | max. +100 °C |
| Температура окружающей среды | -40 °C bis 60 °C |
| Корпус | CrNi steel |
| Смотровое стекло | Polycarbonate |

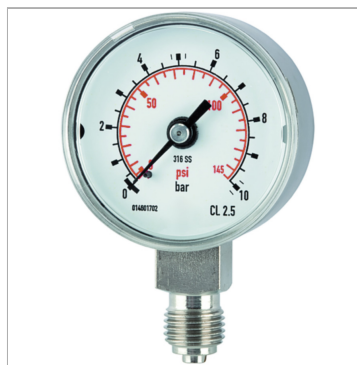

Информация о продукте

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------|
| Диапазон измерений | 0 - 1.6 bar | Ø | 40 mm |
| Ø | 40 mm | Соединение | G 1/4" |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard model manufactured entirely from CrNi steel, economical and reliable.