K- 07 20 04 78

Standard pressure gauges (sheet steel housing / connection on rear, centrical)

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Тип	111.12
Исполнение	Bourdon-tube pressure gauge in standard design
Применение	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Класс качества	1.6 (Art. No. K-07200599, K-07200600: 2.5)
Температура окружающей среды	-20 °C to +60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Корпус	Sheet steel
Смотровое стекло	Transparent plastic
Материал чувствительного элемента и стрелочного механизма	Медный сплав

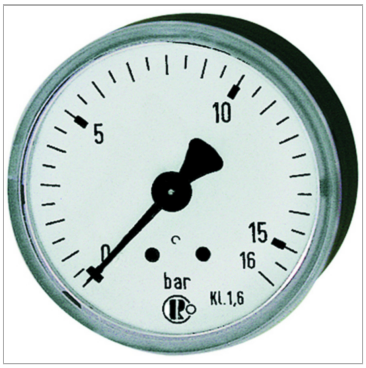

Информация о продукте

Диапазон измерений	0 - 6.0 bar	**Ø**	40 mm
Ø	40 mm	**Соединение**	G 1/8"

Указания

Прочие данные только по запросу.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua