


### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 18 bar
<b>Область температур</b>	0 °C to +80 °C
<b>Тонкость фильтрации</b>	36 µm
<b>Фильтр</b>	Nickel-plated brass
<b>Корпус</b>	Brass
<b>остальные детали</b>	NBR

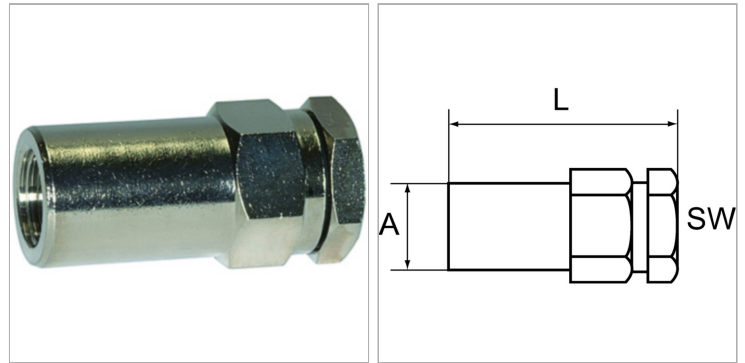

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/2" female / female
<b>SW</b>	30 mm

<b>A</b>	28.4 mm
<b>L</b>	62 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For integration in a pneumatic system if different system sections or tools require different air qualities.