K- 07 25 05 77

Filters

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Входное давление	Max. 18 bar
Область температур	0 °C to +80 °C
Тонкость фильтрации	36 µm
Фильтр	Nickel-plated brass
Корпус	Brass
остальные детали	NBR

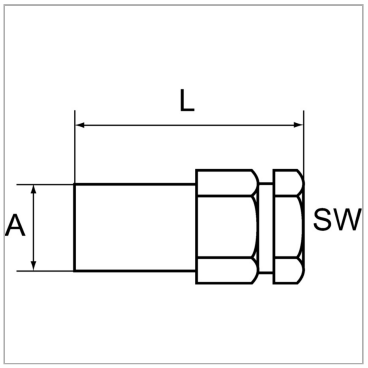

Информация о продукте

Резьба	G 1/4” female / male	**A**	18 mm
SW	19 mm	**L**	41 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For integration in a pneumatic system if different system sections or tools require different air qualities.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua