


Характеристики

Рабочее давление	min. 4 bar; max. 16 bar
Рабочие среды	Condensate (emulsion)
Рабочая температура	0 °C to +90 °C
Соединение емкости	G 1/8 male
Расположение	Bowl mounted- vertical \pm 10%
Материал	Hood :aus Messing, Gehäuse aus Kunststoff (PA)

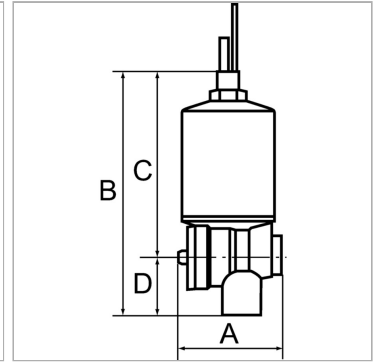

Информация о продукте

Резьба на стороне сброса	G 1/4 female
C	83 mm
DN	4

A	46.5 mm
B	109,0 mm
D	26 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For all size G 1/4 or larger filters, filter regulators, service units and combined units. Not suitable for our miniature Series nor for the »multifix« Series. Easier to mount than the standard manual drain valve.