


Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Рабочая температура	-20 °C to +120 °C
Рабочее давление	max. 64 bar
Корпус	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение	FKM (FPM)
Рукоятка	Aluminium
Шпиндель	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

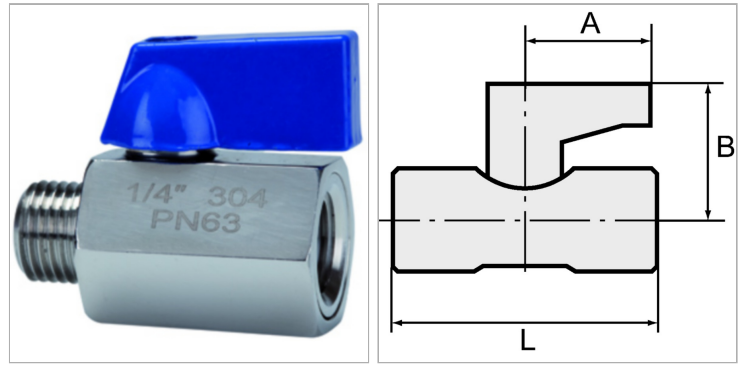

Информация о продукте

DN	7
Резьба	G 1/4
В	26.5 mm

В	26.5 mm
А	22.8 mm
Л	40 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.