
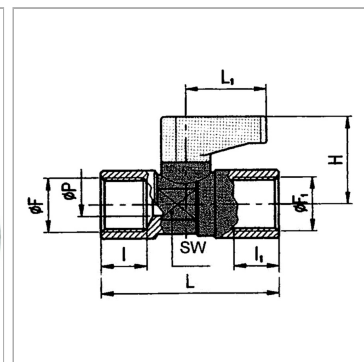


Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	-10 °C to +80 °C
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Поворотная ручка	Plastic

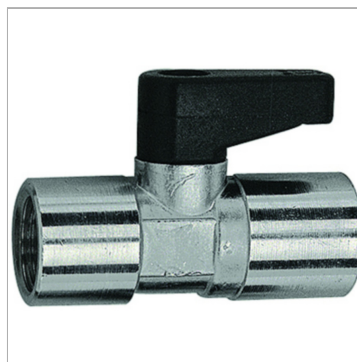

Информация о продукте

DN	6
Резьба	R/Rp 3/8 male / 1/4 female
SW	14 mm

L1	19 mm
L	41.5 mm
H	21.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Указания

Прочие данные только по запросу.