
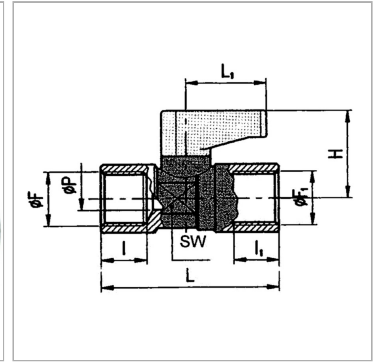


Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	-10 °C to +80 °C
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Поворотная ручка	Plastic

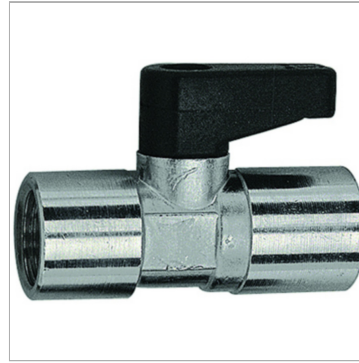

Информация о продукте

DN	10
Резьба	Rp 1/2 female
SW	22 mm

L1	25 mm
L	59 mm
H	32 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Указания

Прочие данные только по запросу.