


Характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Резьба, описание | Stainless steel 1.4301 |
| Область температур | max. +150 °C |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Корпус, фильтровальная ткань | Stainless steel 1.4301 |

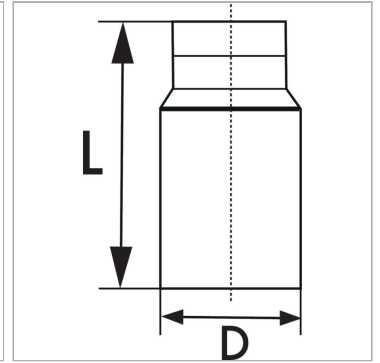

Информация о продукте

| | | | |
|----------------------|---------|----------|--------|
| Резьба | G 2 1/2 | D | 80 mm |
| Размер ячейки | 1.8 mm | L | 111 mm |

Описание

Corrosion resistant screw-in strainer, all stainless steel, to suit foot-operated or check valves.