
HANSA/FLEX

X-distributors, 4 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

Обновлено: 05.06.24

Характеристики

Рабочая температура	Max. 175 °C
Резьба внутренняя	Rp-thread acc. ISO 7-1
Рабочее давление	макс. 20 бар
Материал	Stainless steel 1.4401/1.4408

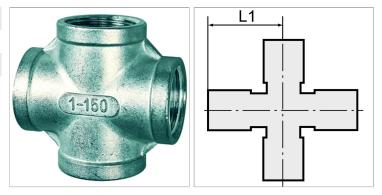

Информация о продукте

L1 38 mm Резьба Rp 1

Указания

Прочие данные только по запросу.