


Характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Рабочая температура | Max. 150 °C |
| Рабочее давление | 60 bar |
| Материал | Никелированная латунь |
| Резьба наружная | conical acc. DIN 2999 |

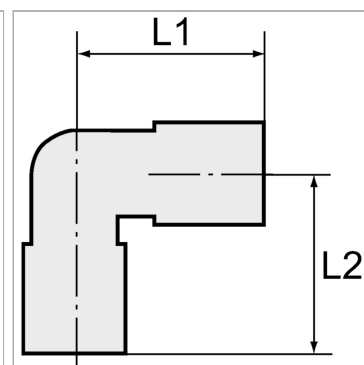

Информация о продукте

| | |
|-----------|---------|
| L2 | 18.5 mm |
| L1 | 18.5 mm |

| | |
|---------------|-------|
| SW | 10 mm |
| Резьба | R 1/8 |

Указания

Прочие данные только по запросу.