
Double nipples

HANSA/FLEX

Обновлено: 10.28.25

Характеристики

Макс. рабочее давление	60 bar
макс. рабочая температура	150 °C
Материал	Никелированная латунь

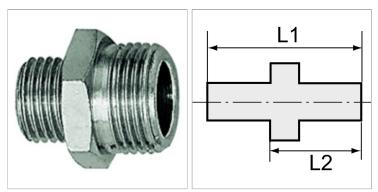

Информация о продукте

Резьба 2	G 1/2
Резьба 1	G 1/2
L2	15.5 mm

L2	15.5 mm
L1	25.5 mm
sw	24 mm

Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Описание

For air, water, steam, oil, etc.