


Характеристики

Температура окружающей среды	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
подходящий материал для труб	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Давление	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Уплотнение	FKM
Дополнительная информация	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

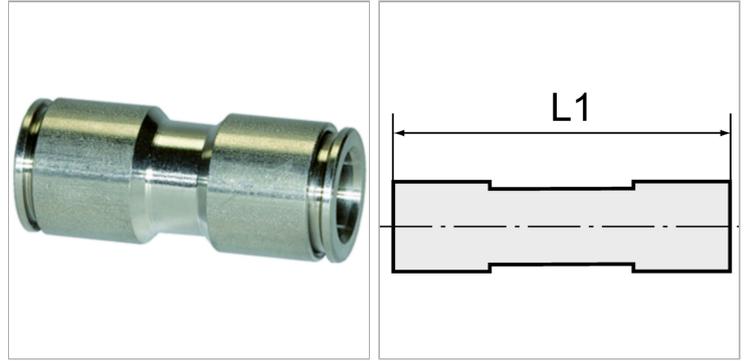

Информация о продукте

для наружного Ø шланга

6mm

L1

34 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate