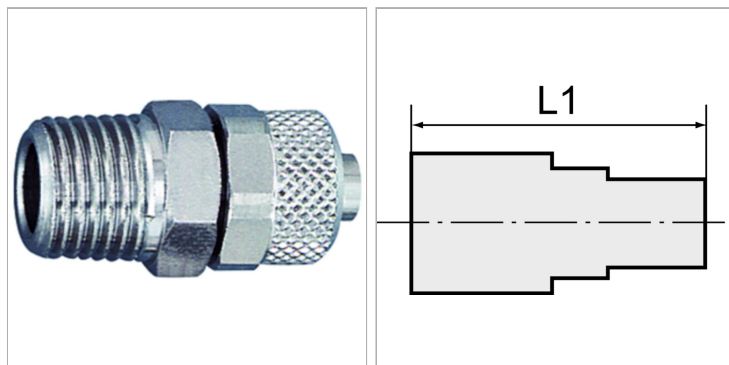


**Характеристики**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Рабочее давление</b> | Max. 18 bar           |
| <b>Материал</b>         | Никелированная латунь |
| <b>Уплотнение</b>       | Buna-N                |

**Информация о продукте**

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Резьба</b> | R 1/4 |
| <b>L1</b>     | 30 mm |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Для шланга</b> | 8 mm / 6 mm |
| <b>SW</b>         | 14 mm       |

**Указания**

Прочие данные только по запросу.