


Характеристики

Рабочее давление	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)
Резьбовые детали	Polyamide (PA)
Гайка	Polypropylene (PP)
Зажимное кольцо	Polypropylene (PP)

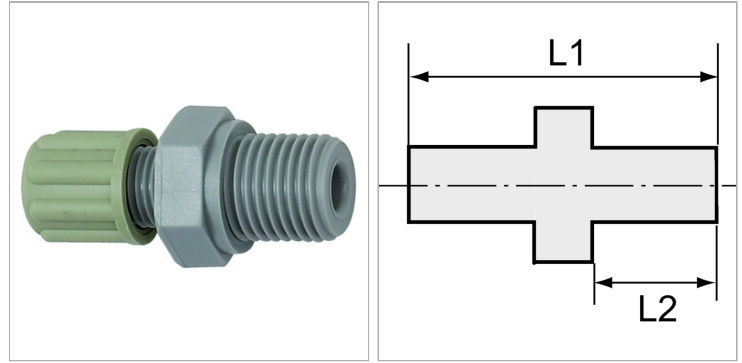

Информация о продукте

Резьба	G 3/8
L2	12 mm
L1	45.5 mm

L1	45.5 mm
Для шланга	8 mm / 10 mm
SW	22 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzene, diesel oil, fuel oil and alkalis.

Not suitable for use with acids.