K- 07 40 34 86

Silencers, sintered bronze, slotted

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +250 °C
Уровень шума 6 бар	71 ~ 108 dB(A)
Рабочее давление	0 - 8 bar

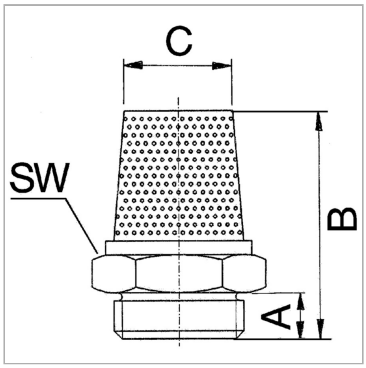

Информация о продукте

Резьба	G 1/2	**B**	44 mm
C	19 mm	**A**	11 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua