


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	-10 °C to +250 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Норма</b>	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1

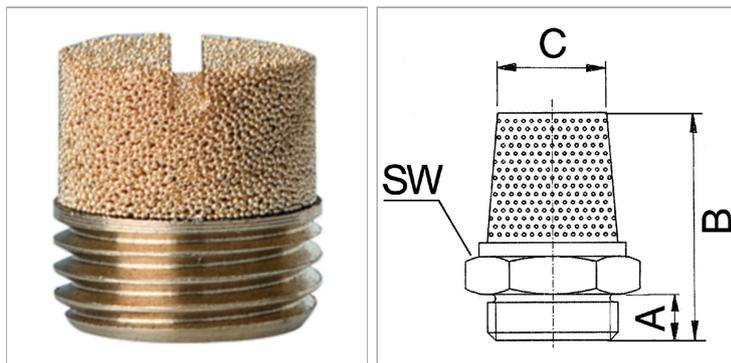

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 3/8
<b>C</b>	16.2 mm

<b>B</b>	16 mm
<b>A</b>	7.5 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.